

Фильтры помехоподавляющие сетевые серии «Фазан» >>>>>


Фильтры серии «Фазан» предназначены для защиты средств вычислительной техники и иных технических средств от утечки информации за счет наводок информативных сигналов в однофазных (трехфазных) сетях электропитания с максимальным рабочим током до 200 А (зависит от модификации), а также для подавления напряжений радиопомех в диапазоне частот 0,02 — 1000 МГц в двухпроводных (четырёхпроводных) сетях электропитания с глухозаземленной или изолированной нейтралью.

Фильтры представлены в нескольких модификациях в зависимости от типа сети и макси-мального рабочего тока:

- >> Фильтр «Фазан-1Ф-20»
- >> Фильтр «Фазан-1Ф-40»
- >> Фильтр «Фазан-1Ф-100»
- >> Фильтр «Фазан-3Ф-200»

Средства защиты информации

Фильтр «Фазан-3Ф-200». Внешний вид

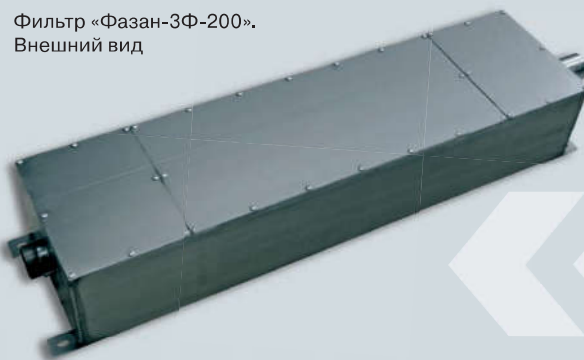

Комплектация

Фильтр серии «Фазан»	1	Руководство по эксплуатации	1
----------------------	---	-----------------------------	---

Технические характеристики

Параметр и характеристика	Значение	Параметр и характеристика	Значение
Диапазон частот подавления электромагнитного поля	0,02-1000 МГц	Частота питающей сети	(50±1,25) Гц
Вносимое затухание в диапазоне частот подавления электромагнитного поля, не менее	60 дБ (-3дБ)	Максимальный рабочий ток для фильтра «Фазан-1Ф-20»; для фильтра «Фазан-1Ф-40»; для фильтра «Фазан-1Ф-100»; для фильтра «Фазан-3Ф-200»	20 А 40 А 100 А 200 А
Величина падения напряжения на каждой шине фильтра при номинальном рабочем токе на частоте 50 Гц от значения напряжения сети, не более	2 %		Масса, не более
Общий уровень воздушного шума, создаваемого изделием, не более	35 дБА	Габаритные размеры (с патрубком), не более	1020x220x100 мм 1020x220x100 мм 1020x220x100 мм 1020x220x150 мм
Напряжение питающей сети для фильтра «Фазан-1Ф-20»; для фильтра «Фазан-1Ф-40»; для фильтра «Фазан-1Ф-100»; для фильтра «Фазан-3Ф-200»	220 В (+10 % -15 %) 220 В (+10 % -15 %) 220 В (+10 % -15 %) 380 В (+10 % -15 %)	для фильтра «Фазан-1Ф-20»; для фильтра «Фазан-1Ф-40»; для фильтра «Фазан-1Ф-100»; для фильтра «Фазан-3Ф-200»	

Гарантия 12 месяцев